

Especificaciones técnicas

Ajax MotionProtect Curtain (9NA) white




El **MotionProtect Curtain** es un detector inalámbrico de movimiento tipo cortina. El detector tiene un ángulo de detección horizontal estrecho y está diseñado para controlar el perímetro interior: proteger ventanas, puertas y otras entradas y salidas de la instalación protegida. El MotionProtect Curtain reconoce el movimiento a una distancia de hasta 15 metros.

El MotionProtect Curtain funciona dentro del sistema de seguridad Ajax, conectándose al hub a través del protocolo de seguridad Jeweller. Tiene una distancia de transmisión de 1.700 metros sin obstáculos. El detector funciona hasta 3 años con la batería preinstalada.

El detector se configura a través de una app móvil para smartphones con iOS y Android. La app notifica al usuario de todos los eventos a través de notificaciones push, mensajes SMS y llamadas (si están activadas).

El usuario también puede conectar Ajax a la central receptora de alarmas de una compañía de seguridad.

Elementos funcionales

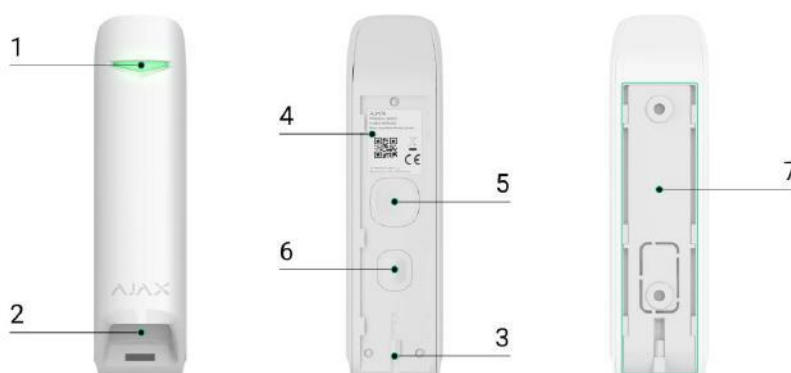

1. Indicador LED.
2. Lente del detector de movimiento.
3. Agujero para fijar el panel de montaje SmartBracket con un tornillo del kit.
4. Código QR con el identificador del dispositivo. Se utiliza para conectarlo al sistema de seguridad Ajax.
5. Botón de encendido.
6. Interruptor anti sabotaje. Se activa ante cualquier intento de arrancar el detector de la superficie o quitarlo del soporte.
7. Panel de montaje SmartBracket. Para quitar el panel, deslícelo hacia abajo.

Sensor:	Sensor infrarrojo pasivo, 2 unidades
Ángulos de detección del detector de movimiento:	Horizontal: 6°; vertical: 90°
Velocidad de detección de movimiento:	De 0.3 a 2 m/seg
Método de instalación:	Solo en interiores
Rango de detección de movimiento:	Hasta 15/13/11 m (con la función de procesamiento de señales de correlación activa: hasta 8/7/6 m dependiendo de la configuración de la sensibilidad)
Protección contra falsas alarmas:	Sí; la función de procesamiento de señales de correlación
Protocolo de comunicación de radio:	Jeweller
Banda de radiofrecuencia:	866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Depende de la región de venta.
Compatibilidad:	Sólo funciona con los hubs Ajax y los repetidores de señal de radio
Intensidad de la señal de radio:	Hasta 20 mW
Modulación de la señal de radio:	GFSK
Rango de la señal de radio:	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Fuente de alimentación:	1 pila CR123A, 3 V
Duración de la batería:	Hasta 3 años
Uso:	Solo en interiores
Rango de temperaturas de operación:	De -10°C a +40°C
Clasificación de protección:	IP54
Dimensiones generales:	134 × 44 × 34 mm
Peso:	118 g

Protección antisabotaje:

Sí; al detectar el arrancamiento o
desmantelamiento de la carcasa

Referencias

Esta información es tomada del sitio web del fabricante.

<https://ajax.systems/es/products>

<https://ajax.systems/es/products/motionprotect-curtain/>

Solicite ayuda adicional support@ajax.systems