


LP-F31A11081L

**Divisor de señal PLC Óptico de LanPro tipo capsula 1:8,
conector de entrada SC APC – conectores de salida SC APC, con fibras sueltas monomodo G657**

LPF31A11081L_SS_SPB01W

Características

- Baja pérdida de inserción.
- Relación de acoplamiento variada.
- Alta pérdida de retorno y excelente uniformidad.
- Baja pérdida dependiente de la polarización.
- Estable ambientalmente.
- Conector SC APC.
- Amplia gama de longitudes de onda operativas.

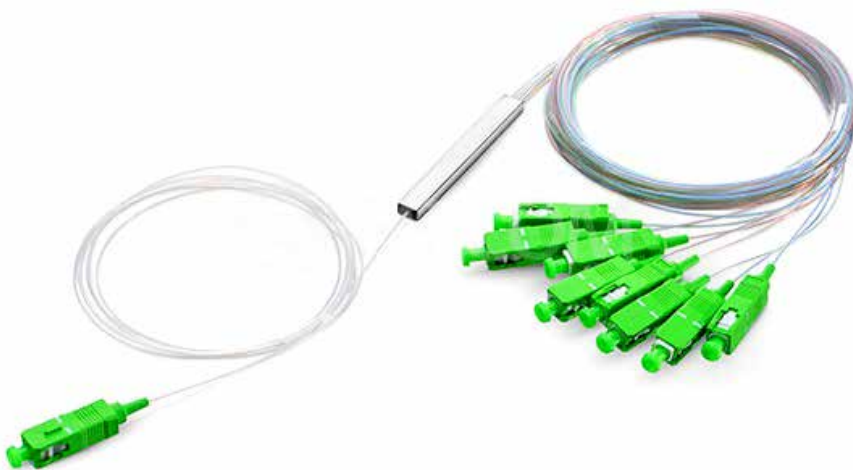

LP-F31A11081L
Divisor de señal PLC Óptico de LanPro tipo
capsula 1:8, conector de entrada SC APC -
conectores de salida SC APC con fibras sueltas
monomodo G657

Los divisores de señal PLC (Planar Lightwave Circuits) ópticos de LanPro, han sido desarrollados utilizando circuitos de guía de ondas de sílice de vidrio y pigtailed de fibra alineados e integrados dentro de un empaque miniatura. Los divisores de señal PLC proporcionan una solución de bajo costo para la distribución de señales ópticas, con un formato pequeño y excelente confiabilidad.

Los divisores de señal PLC de LanPro tienen configuraciones estándar de 1x4, 1x8, 1x16 y 1x32, así como estructuras personalizadas de 2x4, 2x32, y 2x64. Este producto cumple o excede Telcordia GR-1209-CORE y GR-1221-CORE requerido como calificación de confiabilidad.


A Aplicación:

- Sistemas FTTx.
- Redes ópticas LAN, Metro, WAN.
- Redes ópticas pasivas.
- Redes CATV.

B Especificaciones (sin conector):

Parámetros	1×8
Longitud de onda de operación (nm)	1260nm to 1650nm
Perdida de inserción (dB) (S/P)	10.5
Uniformidad (Máx., dB)	≤1.0
Perdida de Retorno(dB) (S/P)	50/55
Perdida dependiente de la polarización (dB)	≤0.3
Directividad (dB)	55
Perdida dependiente de la longitud de onda (dB)	0.3
Estabilidad de la temperatura (-40~85°C)(dB)	0.5
Temperatura de Operación (°C)	-40~85
Temperatura de almacenamiento (°C)	-40~85

ITU-T G.652.D. - Sistemas y medios de transmisión, sistemas y redes digitales. Características de los medios de transmisión. Cables de fibra óptica. Características de un cable de fibra óptica monomodo.

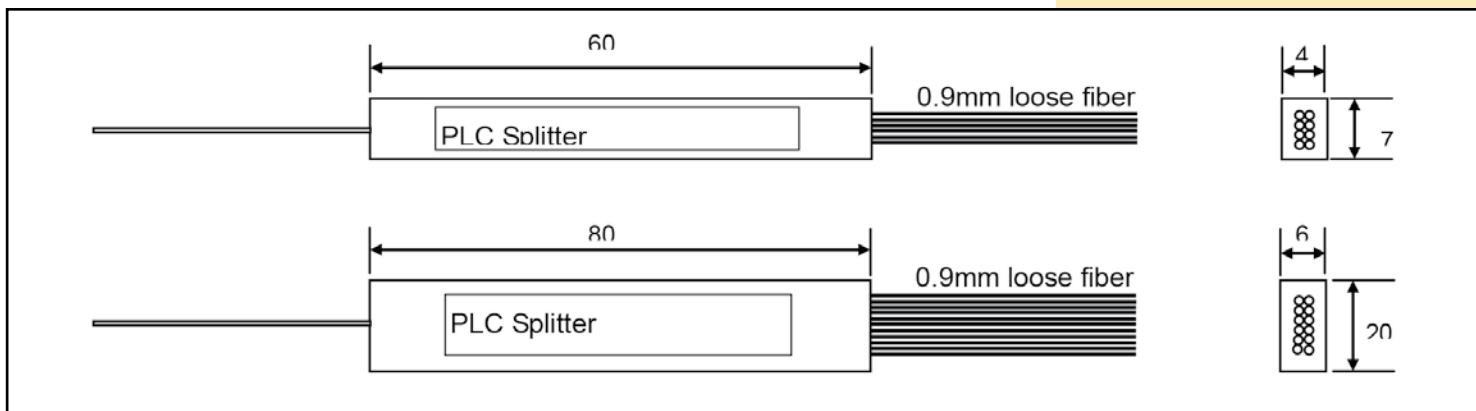C Dimensiones externas:**Modulo tipo capsula PLC para fibras sueltas****D Cómo Ordenar:****LP-F31A11081L**

Divisor de señal PLC Óptico de LanPro tipo capsula 1:8, conector de entrada SC APC - conectores de salida SC APC con fibras sueltas monomodo G657